


Monteringsanvisning för Motorcraft 75A (E99FBA B 4 9 B).


Negativ Twc-regulator Typ II skall användas.

1. Lossa kolhållaren (4 st torx-skruvar Tx20).
2. Lossa skruven märkt "F".
3. Anslut en ringkabelsko med en 1.5 mm² kabel till "F"-skruven.
4. För att ringkabelskon skall passa, filas ett spår i originalregulatorns plasthus.
5. Skruva tillbaka regulatorn.
6. Lyft av locket på originalregulatorn. På keramik-substratet finns en rektangulär brun platta. På denna sitter en transistor monterad. Klipp av dom två anslutningsledningarna mellan transistor och substrat.
7. Sätt tillbaka locket.
8. Alla tidigare anslutningar på generatorn anslutes.
9. Anslut brun twc-kabel till tändningsplus.
10. Anslut blå twc-kabel till B+ på generatorn.
11. Anslut svart twc-kabel till jord på generatorn.
12. Anslut grön twc-kabel via ett relä, t ex. Bosch 0 332 204 150 till den 1.5 mm² kabeln som du tidigare kopplade till "F"-skruven. Anslut relä-spolen mellan tändningsplus och jord.
13. Anslut röd twc-kabel till batteriets pluspol.
14. Om larmfunktionen önskas kopplas gul twc-kabel till en laddkontrollampa på 2 W. Lampans andra ände kopplas till tändningsplus.

Vid ev.frågor ring:031-551415.
Megalans AB

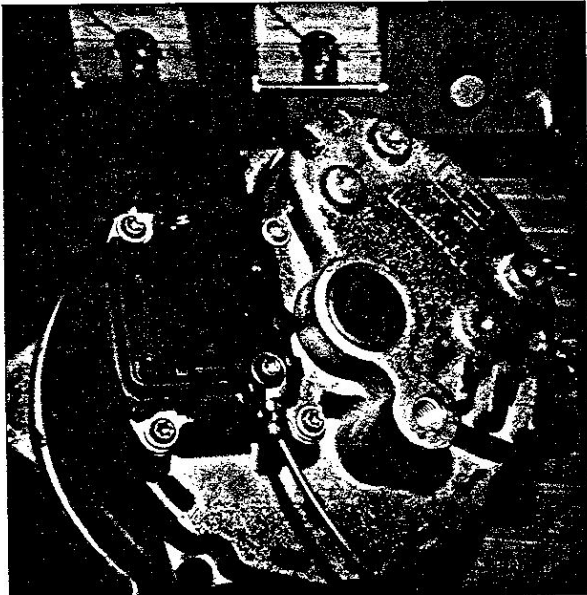

MOTORCRAFT 75A

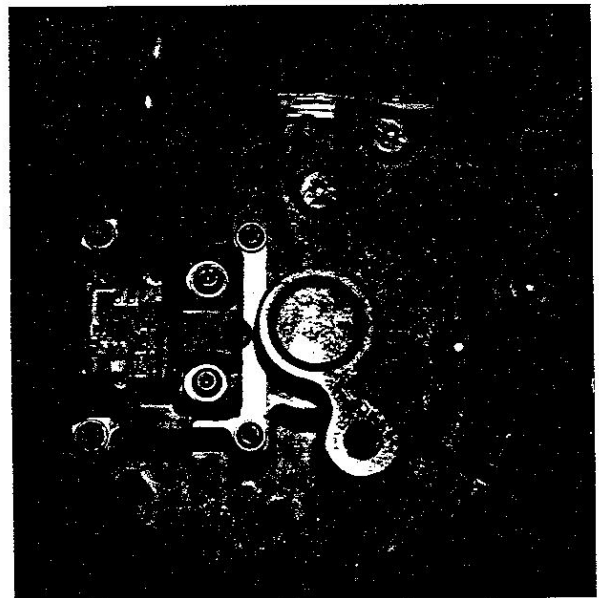

MOTORCRAFT 75A